

Le spécialiste des **VOLETS ROULANTS RÉNOVATION ET TRADITIONNELS**



Envie de confort !

Édition de mars 2026

FLO
FERMETURES
LOIRE - OCEAN

Concepteur ET FABRICANT DEPUIS 1993

Située en Maine-et-Loire, Flo Fermetures conçoit et fabrique des fermetures haut de gamme, particulièrement bien adaptées à la rénovation de l'habitat.

- Volets roulants motorisés, en aluminium
- Protections solaires
- Moustiquaires
- Portes de garage

LES + FLO FERMETURES

- Produits certifiés Origine France Garantie (Volets roulants gammes Pacifique et Aquarius, et Portes de garage enroulables)
- Optimisation des procédés de production en temps réel dans une optique éco-responsable
- Financement filières de recyclage (Corepile, Valobat et DEEE)
- Réduction des emballages avec des conditionnements sur mesure



Délais de fabrication et livraison courts grâce à notre flotte de camions



Un service après-vente disponible et réactif



Une équipe commerciale et technique proche de vous



Depuis 2016, FLO fait partie du groupe BOUYER LEROUX



+ DE 55 000

**PRODUITS FABRIQUÉS
DANS NOTRE USINE,
CHAQUE ANNÉE.**

*FLO, c'est la qualité de l'offre avant tout !
Et la garantie du service plus que tout !*



Une offre COMPLÈTE



VOLETS ROULANTS

Un grand choix de volets pour tous types de chantiers.

Aquarius (rénovation) P. 7 - 10

Protherma P. 11 - 14

Pacifique (traditionnel) P. 15 - 18

Autres solutions :

Tabliers seuls - Axes Fidji -

Coffre menuisé Tonga P. 19 - 21


Coloris P. 22

FLO FERMETURES, C'EST AUSSI :



PORTES DE GARAGE

De belles portes de garage motorisées, fonctionnelles et faciles à manipuler.




Voir la brochure en ligne



PROTECTIONS SOLAIRES ET MOUSTIQUAIRES

Des solutions vraiment efficaces pour se protéger du soleil, gérer la luminosité et l'aération mais aussi pour empêcher les insectes de rentrer à l'intérieur du logement.



Voir les brochures en ligne



Une garantie Extensia unique sur le marché ! somfy.

Assurez jusqu'à 8 ans de tranquillité d'esprit à vos clients sur les pièces, la main d'œuvre et le déplacement.

Des volets roulants PARFAITEMENT ADAPTÉS À VOS PROJETS




En savoir plus

POUR TOUS LES TYPES DE CHANTIERS

- ✓ Jusqu'à 4500mm de large
- ✓ Grand choix de coloris au prix du blanc
- ✓ Motorisations SOMFY radio ou solaire / RS100 - io - RTS
- ✓ Jusqu'à 8 ans de garantie (Extensia 8)

AQUARIUS

SPÉCIAL RÉNOVATION

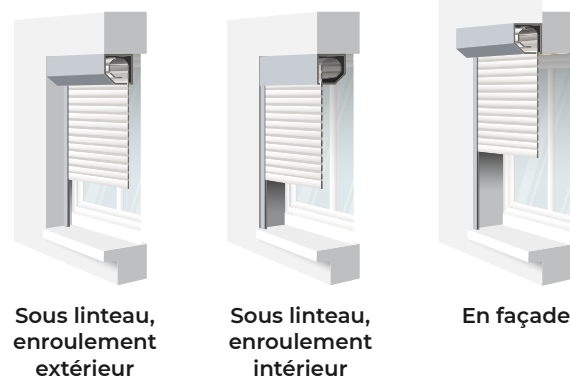

Sous linteau, enroulement extérieur

Sous linteau, enroulement intérieur

En façade



PACIFIQUE

SPÉCIAL RÉHABILITATION / NEUF



Avec coffre tunnel intégré dans la maçonnerie

Avec coffre menuisé ou demi-linteau intégré à la menuiserie à l'intérieur de la pièce

ZOOM SUR :

Lames TH

Performance et économie d'énergie

Confort thermique : 2 fois plus efficace que des lames alu classiques.
 $\Delta R = 0,33m^2 K/W$.

TVA réduite à 5,5%

Les lames TH sont éligibles à un taux de TVA réduit à 5,5% conformément à la législation en vigueur. Disponible pour les lames S40C+.



En savoir plus

OPTIONS :

PROJECTION À L'ITALIENNE

- Aide à ventiler efficacement sans soleil direct.
- Disponible pour des tabliers avec les lames S40C+ et MP35
- Compatible avec le volet solaire.



MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

S'intègre dans le coffre du volet roulant.

- Disponible avec les lames S40C+ et MP35.
- Indisponible avec le coffre carré et la lame finale Top Form.

Toile garantie 2 ans



Des détails QUI FONT LA DIFFÉRENCE



Des joints anti-bruit et occultants

- Descente silencieuse
- Excellente occultation
- Maintien parfait du tablier



Coffres très petits

- Enroulement des tabliers optimisé
- Clair de jour préservé



Sécurité renforcée

Verrouillage automatique de l'arbre pour empêcher le soulèvement du tablier.



Résistance et longévité

- Feuillard épais
- Traitement anti-corrosion en option



Lame finale Top Form

- Renforce la rigidité du tablier
- Obture le coffre en position ouverte



Traçabilité des fermetures

Accéder à toutes les informations du volet en flashant le QR Code : installateur, détails produit, garantie, etc

Un QR code SUR LA LAME FINALE

toutsur
ma menuiserie.com



POUR ACCÉDER À TOUTES LES INFORMATIONS ET CARACTÉRISTIQUES DU VOLET

- Pratique pour les artisans qui gagneront du temps,
- Utile pour les clients qui retrouveront facilement les coordonnées de l'installateur ou encore la durée de garantie de leur produit.



somfy®




En savoir plus

LES TÉLÉCOMMANDES ET COMMANDES À DISTANCE

Chaque volet est livré avec son point de commande individuel.

LES ÉMETTEURS AMY

Pour piloter un ou plusieurs volets...



... suivant le même scénario / programmation.



... suivant plusieurs scénarios.

Plus de liberté avec la télécommande de pièce et maison.



Pour piloter votre volet ou votre groupe de volets dans une même pièce (Situo 1 io) ou maison (Situo 5 io - 5 canaux). Elles se placent où vous le souhaitez.

LA MAISON CONNECTÉE



Contrôlez simplement les volets à distance et programmez des scénarios.


somfy.

ZOOM SUR :

La motorisation solaire

Pour une solution d'énergie verte, optez pour la motorisation 100% solaire.


- **Autonomie** : 100 manœuvres environ.
- **Sécurité intégrée** : Le moteur est équipé d'une détection d'obstacles et d'une protection anti-gel.
- **Garantie complète** : Jusqu'à 8 ans de garantie pièces, main d'œuvre et déplacements - Batterie incluse.

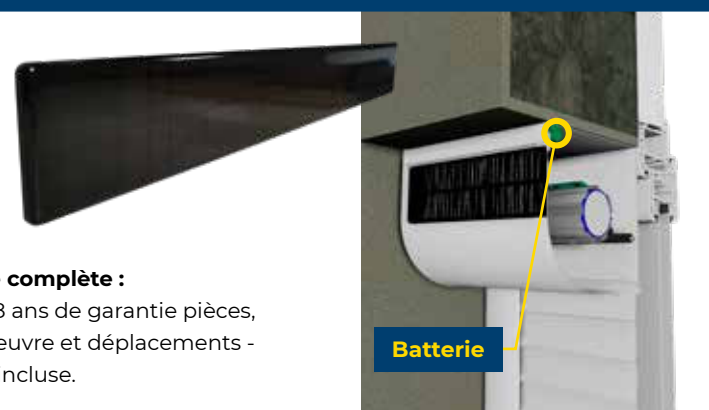

LE MOTEUR SOMFY

Le protocole Somfy est une technologie fiable et sécurisée. Cette motorisation est idéale pour le pilotage à distance, le contrôle de vos équipements depuis votre smartphone. Cette technologie permet aux produits de communiquer entre eux.

somfy. Somfy DESIGNED FOR SILENCE ACT FOR GREEN

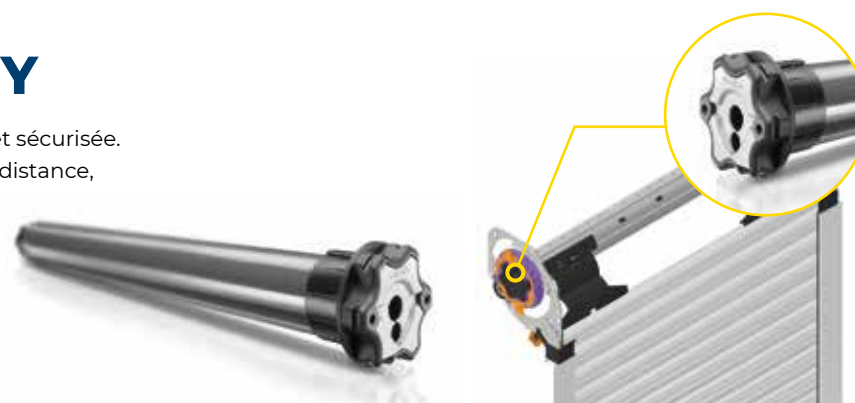

AQUARIUS

LES VOLETS ROULANTS POUR LA RÉNOVATION

Motorisation solaire

Enroulement optimisé

Grandes largeurs



Parfaits pour le remplacement de volets sur des menuiseries existantes.






LES COFFRES

L'enroulement très ajusté des tabliers garantit une taille de coffres optimale.
Le choix d'un coffre n'est pas qu'une question de goût.




PAN COUPÉ

- En aluminium
- de 125 à 300 mm



QUART-DE-ROND

- En aluminium
- de 137 à 205 mm



CARRÉ*

- En aluminium
- de 137 à 165 mm



* Disponible en 2 coloris : blanc et gris 7016



LES LAMES

CLASSIQUES - ALU

Appellation lames	S40C+	M50	XL42 ULTRA	XXL55
Croquis				
Dimensions	40 mm x 8,3 mm	50 mm x 11 mm	42 mm x 9 mm	55 mm x 12 mm
Surface maximum	7,00 m ²	9,00 m ²	8,50 m ²	12,00 m ²
Largeur maximum (en mm)	3000	3800	3800	4500


SPÉCIFIQUES - ALU

MICRO-PERFORÉ MP35	MAJORQUE
35 mm x 8 mm	54 mm x 9 mm
7,00 m ²	7,35 m ²
3000	3000

PVC

PVC40
40 mm x 8 mm
4,50 m ²
1600

UN LARGE CHOIX DE COULEURS DISPONIBLES*

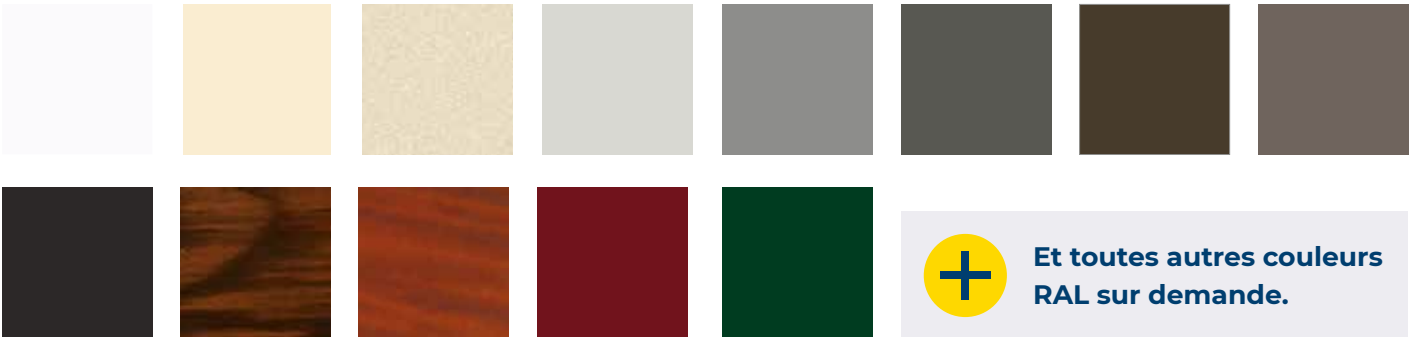

Et toutes autres couleurs RAL sur demande.

*Plus d'informations en page 22

LAMBREQUINS «DÉCO»

Les lambrequins «Déco» sont un moyen simple et esthétique de masquer les coffres de vos volets de rénovation. Fabriqués en Komacel blanc, ils assurent une parfaite intégration des volets dans tous les styles de façades. Il existe **6 modèles** au choix.



Réunion



Martinique



Guadeloupe



Madagascar



Canaries



Baléares

ZOOM SUR :

Le traitement anti-corrosion

Conçu pour résister en environnement salin.

Permet une garantie de 5 ans (constructeur) ou 8 ans (Extensia). Disponible pour les lames S40C+, M50 et XXL55.

En option.



LES LAMES FINALES



La lame finale plate

- Verrous en option



La lame finale top form

- Rigidité renforcée
- Obturation totale du coffre

En option.



Chaque volet est livré avec son point de commande individuel



GARANTIE EXTENSIA

8 ans

Volets roulants et Screens Zip Neyo motorisés

*en option



somfy®

AQUARIUS

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LAMES	S40C+	M50	XL42 ULTRA	XXL55	MP35	MAJORQUE	PVC40
Points forts	Rigide ++ Enroulement +++	Largeurs ++ Enroulement ++	Largeurs + Solidité +++	Largeurs +++ Rigidité +++	Design++ Rigidité+	Rigidité +++ Design+++	Durabilité++ Économique+
COFFRES							
Pan coupé	•	•	•	•	•	•	•
1/4 rond	•	•	•	•	•	•	•
Carré	•	•			•		
COULISSES							
RENO 8 (56 x 22)	•	•	•		•	•	•
RENO 13 (66 x 27)				•			
RENO 13 (75 x 27)				•			
LAMES FINALES							
Plate	•	•	•	•	•		•
Plate + verrou	○	○	○		○		○
Top Form	○		○		○	•	○
OPTIONS LAMES							
Traitement anticorrosion	○	○		○			
Finition TH (thermo émissive)	○						
MOTORISATIONS							
SOMFY							
RS Confort	•	•	•	○	•	•	•
Oximo io	○	○	○	•	○	○	○
Radio RTS	○	○	○	○	○	○	○
Filaire	○	○	○	○	○	○	○
Oximo Solaire io	•	•		•	•		•
Oximo Solaire RTS	○	○		○	○		○
RS 100 Solar	○	○		○	○	•	○
FLO							
Moteur solaire	○	○		○	○		○
COMMANDES							
Somfy - Amy 1 RS Confort	•	•	•	○	•	•	•
Somfy - Amy 1 io	•	•	○	•	•	○	○
Flo - Émetteur mural	○	○		○	○		○
OPTIONS AUTRES							
Projection à l'italienne simple	○				○		
Moustiquaire intégrée	○				○		

○ En option

Dimensions des coffres

	S40C+	M50	XL42 ULTRA	XXL55	MP35	MA- JORQUE	PVC40		S40C+	M50	XL42 ULTRA	XXL55	MP35	MA- JORQUE	PVC40
PAN COUPÉ								1/4 ROND							
125	1150						1000	137	1600	1100	1200		1200		1500
137	1600	1100	1200		1200		1500	150	2150	1300	1600		1300	950	2100
150	2150	1300	1600		1300	950	2100	165	2600	1700	1800		1750	1250	2600
165	2600	1700	1800		1750	1250	2600	180	3000	2700	2300	1600	2000	1650	3000
180	3000	2700	2300	1600	2000	1650	3000	205		3000	3000	2300	2700	2450	
205		3000	3000	2300	2700	2450		CARRÉ							
250				3000				137	1600	1100	1200		1200		1500
300				3600				150	2150	1300	1600		1300	950	2100
								165	2600	1700	1800		1750	1250	2600
								180	3000	2700	2300	1600	2000	1650	3000



ORIGINE

FRANCE

fait en France

somfy



PROTHERMA

LES VOLETS PARFAITS POUR UNE RÉNOVATION ULTRA DISCRÈTE

Invisible
en façade

Sous-face
sans vis apparente

Grand choix
de motorisations




Particulièrement
recommandés
sur des maisons
à ossature
bois (derrière le
bardage) ou lors
de l'Isolation
Thermique
par l'Extérieur.





LES COFFRES

Conçus pour s'intégrer lors de rénovations de façades / isolations par l'extérieur.
Invisible sur la façade.
Accès facile au volet par la sous-face.

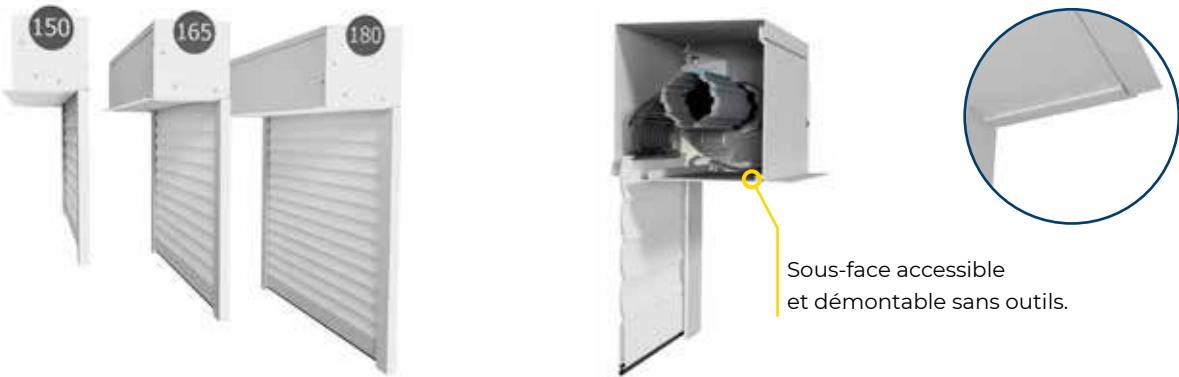

Sous-face accessible
et démontable sans outils.

LES TYPES DE POSE



ITI

Dans le cas d'une rénovation
de façade, sous linteau.



ITE

En neuf ou rénovation,
dans le doublage de l'isolation.



MOB

Dans le cas d'une nouvelle
habitation, en préparant
une réservation dans le mur.



LES LAMES

Appellation lames	S40	M50	MICRO-PERFORÉ MP35	PVC40	PVC50
Croquis					
Dimensions	40 mm x 8,3 mm	50 mm x 11 mm	35 mm x 8 mm	40 mm x 8 mm	50 mm x 14 mm
Surface maximum	7,00 m²	9,00 m²	7,00 m²	4,50 m²	6,40 m²
Largeur max. (en mm)	3000	3800	3000	1600	2800



LES LAMES FINALES

La lame finale plate

■ Verrous en option



ZOOM SUR :

Le traitement anti-corrosion

Conçu pour résister en environnement salin.

Permet une garantie de 5 ans (constructeur) ou 8 ans (Extensia). Disponible pour les lames S40, M50. En option.

Lames TH

Performance et économie d'énergie


Confort thermique : 2 fois plus efficace que des lames alu classiques $\Delta R = 0,33\text{m}^2 \text{ K/W}$.

TVA réduite à 5,5%

Les lames TH sont éligibles à un taux de TVA réduit à 5,5% conformément à la législation en vigueur. Disponible sur la lame S40C+. En option.



UN LARGE CHOIX DE COULEURS DISPONIBLES*

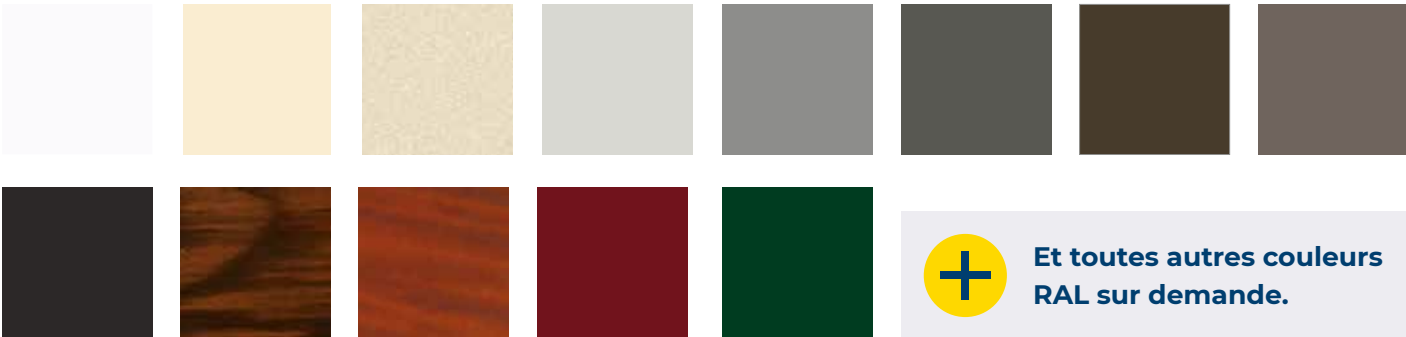

Et toutes autres couleurs RAL sur demande.

*Plus d'informations en page 22

LES MOTORISATIONS

Une offre motorisations adaptées à tous les chantiers.



Électrique RADIO

RS Confort
Oximo io
Oximo RTS

Électrique FILAIRE

Filaire

Solaire

Oximo Solaire RTS
Oximo Solaire io
RS100 Solar



Électrique RADIO

Hz
BHz

Électrique FILAIRE

Filaire

Solaire

Hz
BHz



Électrique RADIO

Efficacité
Performance

Électrique FILAIRE

Filaire



Solaire

GARANTIE EXTENSIA

8 ans

Volets roulants et Screens Zip Neyo motorisés

*en option

FABRICATION FRANÇAISE



PROTHERMA

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LAMES	S40	M50	MP35	PVC40	PVC50
Points forts	Coloris ++ Enroulement +++	Largeurs ++ Enroulement ++	Design++ Rigidité+	Durabilité++ Économique+	Durabilité++ Économique+
COFFRES (Hauteur max-mm)					
150	2 100	1 300	1 300	2 100	1 400
165	2 500	1 700	1 700	2 600	
180	3 200	2 300	2 000	3 100	2 300
COULISSES					
59 x 22	•	•	•	•	•
LAMES FINALES					
Plate	•	•	•	•	•
OPTIONS LAMES					
Traitement anticorrosion	○				
Finition TH (thermo émissive)	○				
MOTORISATIONS					
SOMFY (Électrique)					
RS Confort	○	○	○	○	○
Oximo io	•	•	•	•	•
Oximo RTS					
Filaire	○	○	○	○	○
SOMFY (Solaire)					
Oximo Solaire RTS	○	○	○	○	○
Oximo Solaire io	○	○	○	○	○
RS 100 Solar	○	○	○	○	○
SIMU (Électrique)					
Filaire	○	○	○	○	○
Hz	○	○	○	○	○
BHz	○	○	○	○	○
SIMU (Solaire)					
Hz	○	○	○	○	○
BHz	○	○	○	○	○
DELTA DORE (Électrique)					
Filaire	○	○	○	○	○
Efficacité	○	○	○	○	○
Performance	○	○	○	○	○
FLO (Solaire)					
Moteur solaire	○	○	○	○	○
COMMANDES					
SOMFY					
Amy 1 RS Confort	○	○	○	○	○
Amy 1 io	•	•	•	•	•
SIMU					
Inverseur de base	○	○	○	○	○
Émetteur mural (moteur Hz)	○	○	○	○	○
Émetteur mural (moteur BHz)	○	○	○	○	○
DELTA DORE					
Inverseur de base	○	○	○	○	○
Mural 1C X3D (moteur Performance)	○	○	○	○	○
Mural X3D (moteur Efficacité)	○	○	○	○	○
FLO					
Émetteur mural	○	○	○	○	○
OPTIONS AUTRES					
Moustiquaire intégrée	○			○	

○ En option



PACIFIQUE

LES VOLETS ROULANTS POUR LA RÉHABILITATION ET LE NEUF

Intégration
incomparable
à la façade

Grandes
largeurs




Lames XL42 Ultra



Lames S40C+

Compatibles
avec tous
les types
de coffres !

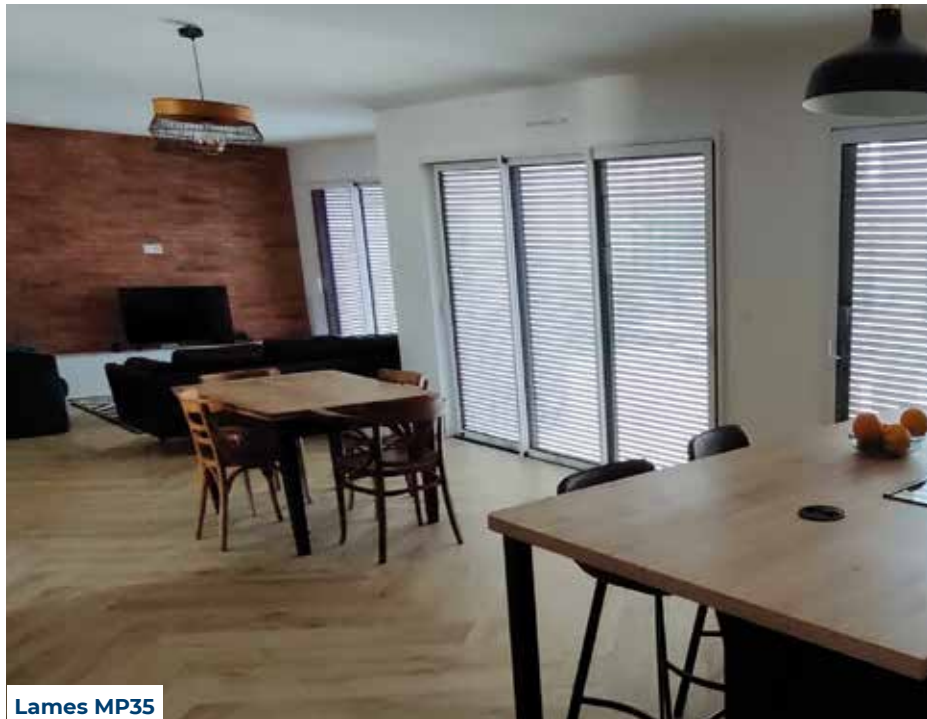

Lames MP35

LES TYPES DE POSE

H = hauteur coulisse sous tulipage



POSE EN COMBLE



POSE EN COFFRE
MENUISÉ TONGA




POSE EN
ENROULEMENT
EXTÉRIEUR




POSE EN
COFFRE TUNNEL

LES TYPES DE MONTAGE




DRAPEAU



TRADI EXPRESS
OPTIMO




INTÉGRATION POSSIBLE DANS UN COFFRE LINTEAU OU DEMI LINTEAU

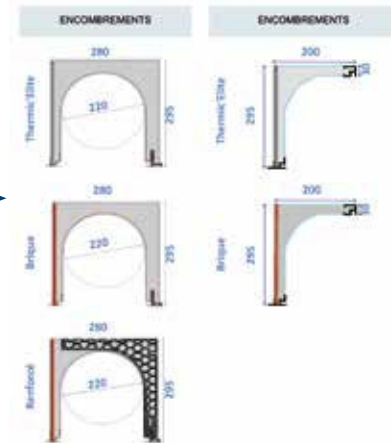


LES COFFRES

TUNNELS

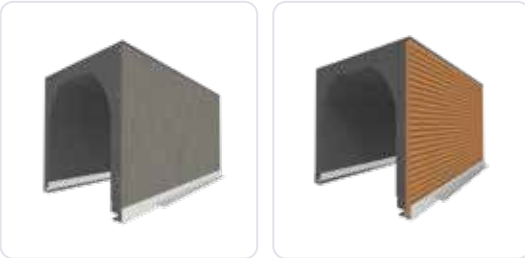

DEMI LINTEAU

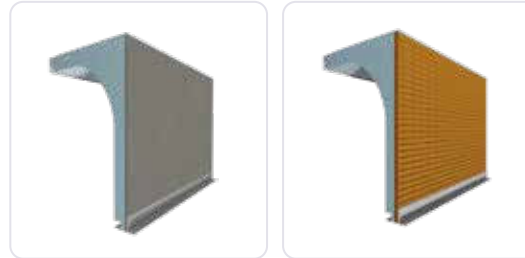

MENUISÉ INTÉRIEUR



ZOOM SUR :

Le traitement anti-corrosion

Conçu pour résister
en environnement salin.

Permet une garantie de 5 ans
(constructeur) ou 8 ans (Extensia).
Disponible pour les lames S40, M50.
En option.

Lames TH

Performance et économie d'énergie

Confort thermique : 2 fois plus efficace que
des lames alu classiques $\Delta R = 0,33m^2 K/W$.

TVA réduite à 5,5%

Les lames TH sont éligibles à un taux de TVA réduit
à 5,5% conformément à la législation en vigueur.
Disponible sur la lame S40C+. En option.



En savoir plus



LES LAMES

CLASSIQUES - ALU

Appellation lames	S40C+	M50	XL42 ULTRA	XXL55
Croquis				
Dimensions	40 mm x 8,3 mm	50 mm x 11 mm	42 mm x 9 mm	55 mm x 12 mm
Surface maximum	7,00 m ²	9,00 m ²	8,50 m ²	12,00 m ²
Largeur maximum (en mm)	3000	3800	3800	4500

SPÉCIFIQUES - ALU

MICRO-PERFORÉ MP35	MAJORQUE
35 mm x 8 mm	54 mm x 9 mm
7,00 m ²	7,35 m ²
3000	3000

PVC

PVC40	PVC50
40 mm x 8 mm	50 mm x 14 mm
4,50 m ²	6,40 m ²
1600	2800




LES LAMES FINALES



La lame finale plate

■ Verrous en option

UN LARGE CHOIX DE COULEURS DISPONIBLES*

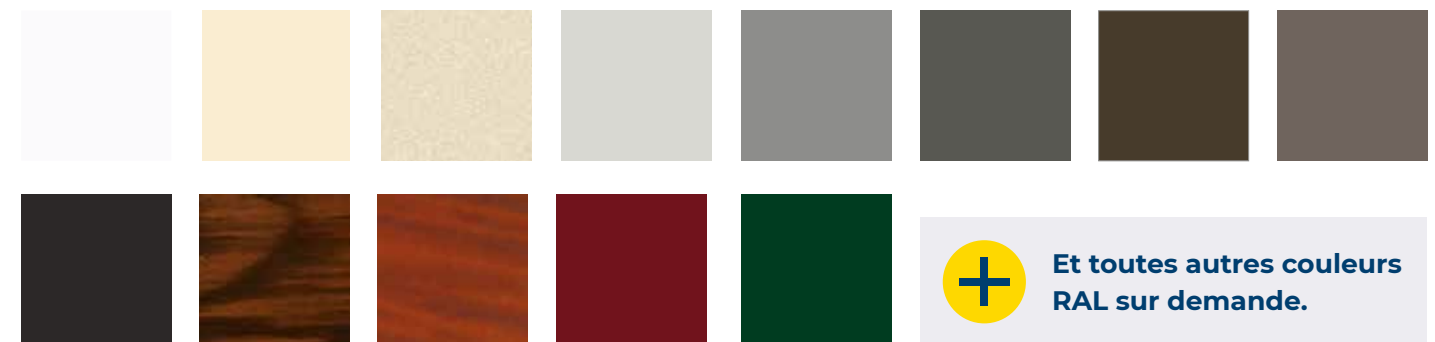

Et toutes autres couleurs
RAL sur demande.

*Plus d'informations en page 22

GARANTIE
EXTENSIA

8 ans

Volets roulants et
Screens Zip Neyo
motorisés

*en option



Produit en
Maine-et-Loire
FCBA 2112200

somfy®

PACIFIQUE

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LAMES	S40C+	M50	XL42 ULTRA	XXL55	MP35	MAJORQUE	PVC40	PVC50
Points forts	Rigide ++ Enroulement +++	Largeurs ++ Enroulement ++	Largeurs + Solidité +++	Largeurs +++ Rigidité +++	Design ++ Rigidité +	Rigidité +++ Design +++	Durabilité ++ Économique +	Durabilité ++ Économique +
COULISSES								
TRADI 8 (45 x 22)	•	•	•		•	•	•	
TRADI 13 (45 x 25)				•				•
T29 (29 x 22)	•	•	•		•		•	
T28 (28 x 27)				•				•
T43 (43 x 27)	•	•	•	•	•		•	•
LAMES FINALES								
Plate	•	•	•	•	•		•	•
Plate + verrou	•							
Top Form						•		
OPTIONS LAMES								
Traitement anticorrosion	○	○		○				
Finition TH (thermo émis- sive)	○							
MOTORISATIONS								
SOMFY								
RS Confort	•	•	•	○	•	•	•	○
Oximo io	○	○	○	•	○	○	○	•
Radio RTS	○	○	○	○	○	○	○	○
Filaire	○	○	○	○	○	○	○	○
Oximo Solaire io	•	•		•	•		•	•
Oximo Solaire RTS	○	○		○	○		○	○
RS 100 Solar	○	○		○	○		○	○
FLO								
Moteur Solaire	○	○		○	○		○	○
COMMANDES								
Somfy - Amy 1 RS Confort	•	•	•	○	•	•	•	○
Somfy - Amy 1 io	•	•	○	•	•	○	○	•
Flo Émetteur mural	○	○		○	○		○	○
OPTIONS AUTRES								
Moustiquaire intégrée	○				○			

○ En option

LES AUTRES SOLUTIONS

Modernisation
de volets existants

Amélioration confort
acoustique et thermique



Coffre menuisé

Pour des
fermetures
comme neuves
sans rien toucher
en façade !



Lames S40C+

TABLIERS SEULS



LES LAMES ET LAMES FINALES



CLASSIQUES - ALU

Appellation lames	S40C+	M50	XL42 ULTRA	XXL55
Croquis				
Dimensions	40 mm x 8,3 mm	50 mm x 11 mm	42 mm x 9 mm	55 mm x 12 mm
Surface maximum	7,00 m²	9,00 m²	8,50 m²	12,00 m²
Largeur maximum (en mm)	3000	3800	3800	4500

SPÉCIFIQUES - ALU

MICRO-PERFORÉ MP35	MAJORQUE
35 mm x 8 mm	54 mm x 9 mm
7,00 m²	7,35 m²
3000	3000

PVC

PVC40	PVC50
40 mm x 8 mm	50 mm x 14 mm
4,50 m²	6,40 m²
1600	2800

LAMES FINALES

Plate	•	•	•	•	•			
Plate + verrou	•							
Top Form						•		

Pour moderniser ou réparer un volet roulant existant, Adaptables à tous les types de volets.
PRODUITS DISPONIBLES EN FABRICATION EXPRESSE

AXES FIDJI

LES AXES



	Tablier existant		Diamètre (axe)	En standard		Motorisation en option
	Hauteur max. (mm)	Poids max. (kg)		Motorisation	Émetteur	
FIDJI Tradi						
Axe 1 500	2 250	14	64	RS Confort (10 Nm)	Amy RS Confort	Somfy Radio ou RTS Somfy solaire ou RS100
Axe 2 500	2 250	28	64	RS Confort (20 Nm)		
FIDJI Bloc-Baie						
Axe 1 500	2 250	11	54	RS Confort (6 Nm)	Amy RS Confort	Somfy Radio ou RTS Somfy solaire ou RS100
Axe 2 500	2 250	18	54	RS Confort (10 Nm)		



■ Disponible en motorisation solaire

■ Adaptateur Somfy pour compatibilité Bubendorff



somfy®



COFFRE MENUISÉ TONGA

Coffre intérieur en bois médium de 19 mm.
Isolation thermique et acoustique par panneau de laine de roche.
Prêt à recevoir un volet.

DIMENSIONS POSSIBLES

LARGEUR COFFRE	HAUTEUR COFFRE	PROFONDEUR COFFRE
Mini 600 mm	Mini 250 mm	Mini 150 mm
Maxi 5 400 mm*	Maxi 550 mm	Maxi 350 mm

* Coffre en deux parties au-delà de 2 700 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

THERMIQUE**	2 faces : jusqu'à $U_c = 1,026 + 0,105 / L_c$ et 3 faces : jusqu'à $U_c = 0,950 + 0,052 / L_c$
ACOUSTIQUE	Jusqu'à 55 dB selon les configurations
VENTILATION	3 m³ / heure

** Exprimée en $W/m^2.K$ L_c = Largeur du coffre



FINITIONS

- Prêt à peindre
- Prépeint en blanc



Accès facile au volet par la trappe.



Bois issus de forêts des Landes gérées de façon responsable



VOLETS ROULANTS RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL

GARANTIE
EXTENSIA
8ans
Volets roulants et
Screens Zip Neyo
motorisés
*en option

COLORIS

COLORIS			Coffre, coulisses et lame finale	Lames					
				MP35	S40C+	S40C+ TH	M50	XXL55	MAJORQUE
	Blanc		● ■	●	● ▲	●	● ▲	● ▲	●
	Blanc perle	1013 S		●	●				
	Blanc perle	1013 T	●						
	Crème	1015 S	●	●	●	●	●	●	
	Gris clair	7035 S	●	●	●		●	●	
	Gris aluminium	9007 S	●		●		●	●	
	Gris métallisé	9006 S	●	●	●		●	●	
	Gris quartz	7039 S		●	●		●	●	
	Gris quartz	7039 T	●						
	Gris terre d'ombre	7022 S		●	●		●	●	
	Gris anthracite	7016 S	● ■		▲		▲	▲	●
	Gris anthracite	7016 T	●						
	Gris sablé	2900 S	●	●	●		●		
	Noir sablé	2100 S	●	●	●		●	●	
	Noir	9005 S	●	●	●		●	●	
	Noir	9005 T	●						
	Marron	8014 S		●	●	●	●	●	
	Marron	8014 T	●					●	
	Marron foncé	8019 S	●	●	●	●	●	●	
	Teck noyer foncé				●		●		
	Chêne doré		●	●	●	●	●	●	
	Vert mousse	6005 S	●	●	●		●	●	
	Rouge pourpre	3004 S		●	●	●	●	●	
	Rouge pourpre	3004 T	●						

- Coloris standard
- Coloris avec option texturée
(Toutes les options sont disponibles suivant limites dimensionnelles)
- Coloris disponibles pour le coffre PROTHERMA
- ▲ Traitement Anticorrosion

Les coloris ci-dessous sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison.
Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL».
Flo Fermetures se réserve le droit de modifier ses options et coloris.

+ Et toutes autres couleurs
RAL sur demande.

LE VOLET ROULANT MAJORQUE

L'occultation et la sécurité d'un volet roulant.
L'aération et la luminosité d'un BSO.



EN POSITION FERMÉE :

Le volet est bloqué.
Les lames, en alu extrudé,
sont ultra-résistantes.



EN POSITION AJOURÉE :

Les lames ne peuvent
pas être remontées.
La solidité est maintenue.



En savoir plus

LE VOLET ROULANT MOTORISÉ MICROPERFORÉ

Enfin un volet roulant polyvalent,
esthétique et solide.



VOLET MICRO-PERFORÉ



PLUS D'AÉRATION
PLUS DE LUMIÈRE



En savoir plus

NOS ENGAGEMENTS

FABRICATION LOCALE AVANT TOUT

Nous privilégions les circuits les plus courts possibles en faisant travailler des partenaires proches de nous.
Par ex. : nous avons choisi un fabricant de coffres menuisés à moins de 50 km de chez nous.

TRACABILITÉ NOS PRODUITS

Grâce au QR Code figurant sur chacun de nos produits, toutes les informations sont désormais facilement accessibles : détails, motorisation, garantie et même les coordonnées de l'artisan qui l'a installé.

DURABILITÉ GRÂCE À EXTENSIA

Pour faire durer des équipements, il n'y a pas de secret : un entretien régulier mais aussi la garantie pièces, main d'œuvre et déplacements qui privilégie la réparation plutôt que le changement à neuf.

PARTICIPATION AU RECYCLAGE

Participer au financement de la filière de recyclage est un indispensable néanmoins, ce n'est pas tout.
Nous avons à cœur d'optimiser nos consommations de façon générale (emballages, chutes, transports, etc).



FERMETURES LOIRE-OCÉAN

6 rue du Chapelet - 49340 VEZINS

Tél. 02 41 64 90 91 - Fax. 02 41 64 97 00

contact-flo@flo-fermetures.fr | www.flo-fermetures.fr



une société du **groupe Bouyer Leroux**